




USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ (本体)..... 1台

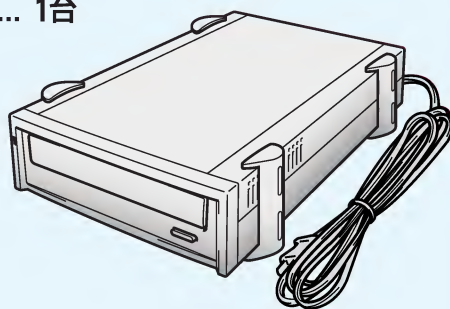

□接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル (1m)		1
IEEE1394ケーブル (6ピン↔4ピン, 400Mbps, 1m)		1

□ゴム足 8個
本製品の底面に貼付します。




□i.LINKシール 1枚
※ Windows搭載パソコンに本製品を接続する場合に、
本製品の背面に貼ります。



□FireWireシール..... 1枚
※ Macintoshに本製品を接続する場合に、本製品の背
面に貼ります。



□CD-ROM
「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」...1枚
※Windows用ドライバインストール「簡単セットアッ
プ」と、本製品のオンラインマニュアル（PDF形
式）が収録されています。




□WinCDer・PacketMan (Windows用)、MacCDR (Macintosh用)
・CD-ROM 1枚
・WinCDerクイックスタートガイド (注)..... 1冊
・PacketManクイックスタートガイド..... 1枚
・MacCDRクイックスタートガイド (注)..... 1冊
(注) 巻末にお客様登録カード (株式会社アブリックス) がとじ込ま
れています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

□はじめにお読みください (本紙)..... 1枚

□ユーザー登録はがき、保証書 1枚
※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離れた後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで
ご返送ください。また、切り離れた保証書は大切に保管してください。
※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

2 本製品を設置します。

縦置きの場合

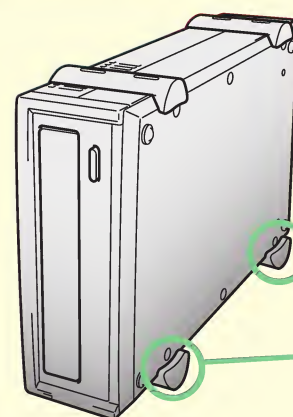


底になる面に付属のゴム足を
4つ貼付してください。




縦向きの場合、向きはどちらが上でもかまいません。

横置きの場合

付属のゴム足を貼付
してください。

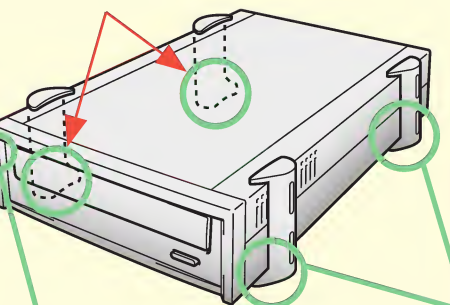

底になる面に付属のゴム足を
4つ貼付してください。




パワーランプ



横置きの場合、パワーランプが左上になるように設置します。

USB/IEEE1394 ケーブルは まだ 接続しないでください。


- Windows 搭載パソコンの場合は、手順
A3～A7、B3～B7で接続します。
※ 「次の新しいドライバを検索しています：（以
下略）」というメッセージが表示されたとき
は、[キャンセル] ボタンをクリックして作
業を続けてください。
- Macintoshの場合は、ドライバをイン
ストールした後に接続します。



Windows搭載パソコンの
場合はi.LINKシールを、
Macintoshの場合は
FireWireシールを貼ります。



i.LINKシール FireWireシール

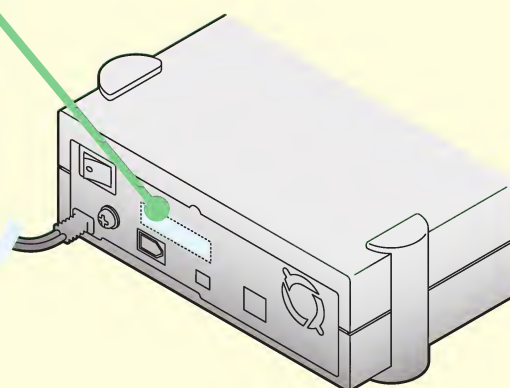

3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順4以降に記載されている手順に従って操作してください。
本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単
セットアップ」が付属しています。
※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバ (USB
で接続するときのみ) をインストールしてから本製品をパソコンに接続して
ください。

※手順4以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

●オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」には、
オンラインマニュアル (PDF形式) が収録されています。必ずお読みください。
オンラインマニュアルは、CD-ROM内の「製品マニュアル.PDF」アイコンをダ
ブルクリックすると表示されます。

※オンラインマニュアルを読むには、Acrobat Readerがインストールされて
いる必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの
Acrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、
CD-ROM内「Acrobat Reader 5.0」フォルダを開き、[Acrobat
Reader Installer]のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerを
インストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー
[ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

4 パソコン本体の電源スイッチをONにします。

USB/IEEE1394 ケーブルは まだ 接続しないでください。

CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は？
PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンスモード]
になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル中の「セッ
トアップ」の章を参照してください。

5 以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合
本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。


A USB接続でのセットアップ

A1 付属のCD-ROM「CDRW-IU シートユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※ CD-ROMドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームペ
ージ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) から「CDRW-IUシリーズ
ドライバディスク」をダウンロードして、実行してください。

A2 セットアップを実行します。

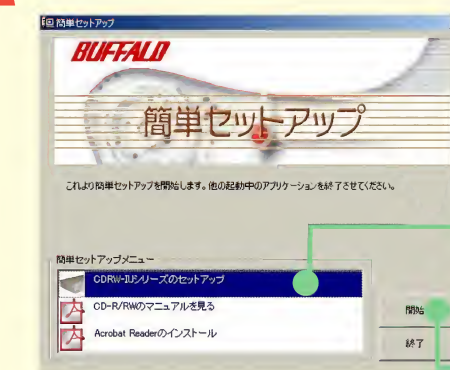

① 簡単セットアップ以外の
アプリケーションをすべて
終了させます。

② [CDRW-IUシリーズの
セットアップ] をクリッ
クして反転表示にします

③ [開始] ボタンをクリッ
クします。

この画面が表示されないときは

[スタート] - [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、[名前 (O)] に
D:\SETUP.EXEと入力して[OK] ボタンをクリックしてください
(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名です)。


A3 接続するパソコンのコネクタを選びます。



① ボタンをクリックします。


※ Windows98 (Second Editionを除く) ではUSBでしか接続できないため、
この画面は表示されません。

A4 使用するケーブルを確認します。

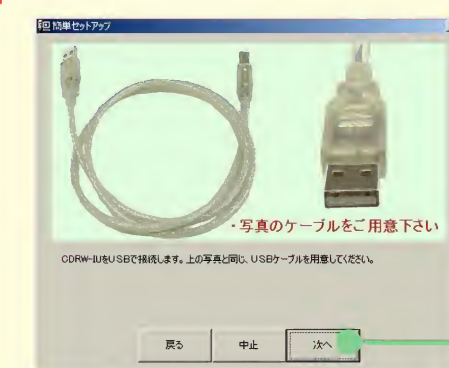

[次へ] ボタンをクリッ
クします。

A5 本製品の電源スイッチをONにします。

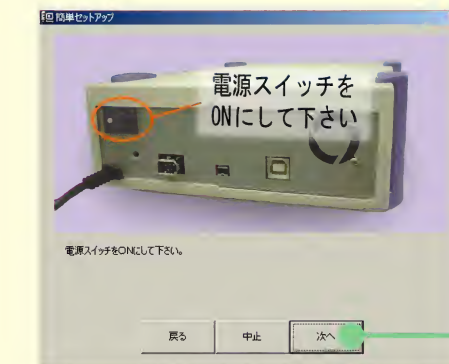

① 電源ケーブルがコンセ
ントに接続されている
ことを確認し、電源ス
イッチをONにします。

② [次へ] ボタンをクリッ
クします。

A6 本製品にUSB ケーブルを接続します。

パソコンには まだ USB ケーブルを接続しないでください。



① 画面内の写真のよう
に、本製品にUSBケー
ブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意し
てください。

② [次へ] ボタンをクリッ
クします。

※ パソコンに本製品を接続してる場合、または弊社製USB接続ドライバ
を他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いて
から、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあり
ます。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK] ボタンを
クリックします。続いて、A7以降の操作を行ってください。